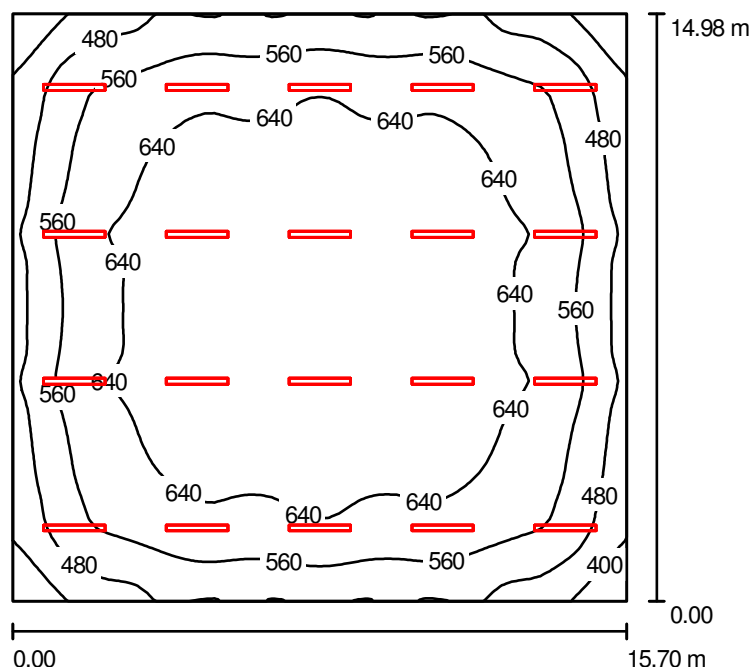


Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

STROJNA OBDELAVA KOVIN / CNC / **Enostranski izpis**

Višina prostora: 4.100 m, Višina montaže: 4.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:193

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	597	326	714	0.547
Tla	20	558	338	688	0.605
Strop	70	163	131	398	0.806
Stene (4)	50	356	184	506	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m
Raster: 64 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	20	INTRA LIGHTING 5.7004.2803.0+Al ref 5700 2x80W T16 G5 EB + Al refl (1.000)	10133	12300	160.0
Skupaj:			202653	Skupaj: 246000	3200.0

Specifična zaključna vrednost: $13.61 \text{ W/m}^2 = 2.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 235.19 m^2)