


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## VECNAMENSKI PROSTOR / Enostranski izpis

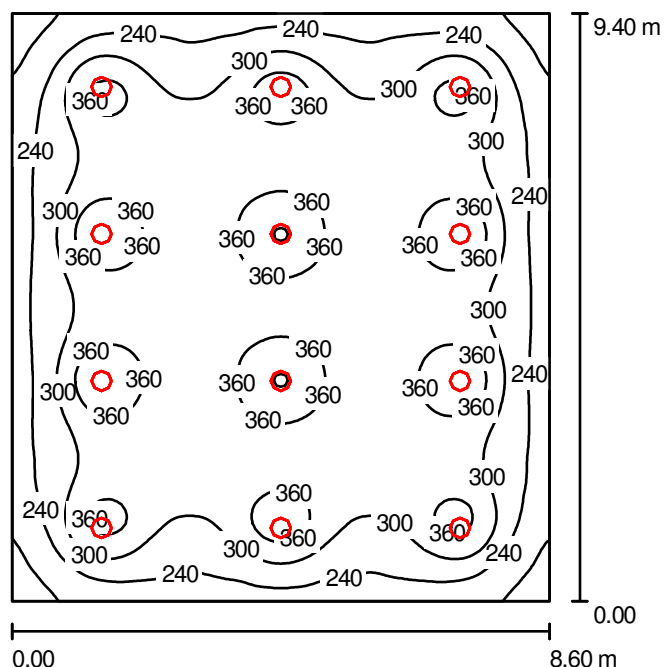

Višina prostora: 4.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:121

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	305	147	424	0.483
Tla	20	277	146	367	0.528
Strop	70	91	64	111	0.707
Stene (4)	50	132	87	250	/

### Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m  
Raster: 128 x 128 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

### UGR

Leva stena  
Spodnja stena  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Dolžine-

15  
15

### Precno

15  
15

### k osi svetilke

### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	12	Intra 6.1201.1226.5 BABOO SM-P 2x26W TC-D G24d-3 (1.000)	3098	3600	56.0
Skupaj:			37172	Skupaj: 43200	672.0

Specifična zaključna vrednost:  $8.31 \text{ W/m}^2 = 2.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $80.84 \text{ m}^2$ )